

a) ESPECIFICACIONES

- **PARE:** DOS CAPAS DE PINTURA SOBRE RESINA SELLANTE.
- **CUBRECAMILLA:** ACABADO LISO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SUJECCIÓN, SECCIÓN SIMÉTRICA PARA RESISTENCIA A IMPACTOS DIRECCIONADOS.
- **PROTECTORES ESQUINEROS:** SUPERFICIE LISA, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE SUJECCIÓN PERDIDA.

b) INSTALACIÓN:

- PREPARAR LA SUPERFICIE A PINTAR CON UNA CAPA DE RESINA SOBRE ESTUCADO LISO, APLICAR DOS A TRES CAPAS DE PINTURA.
- COLOCAR LOS CUBRE CAMILLAS Y PROTECTORES DE ESQUINA CONFORME A LA ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.


c) COLOR-TONO:

PARED: TONO Y COLOR, REFERIRSE A LA CARTILLA DE ACABADOS.


CUBRECAMILLAS Y PROTECTORES ESQUINEROS:

TONO: NEUTRO


COLOR: AZUL, GRIS, VERDE.

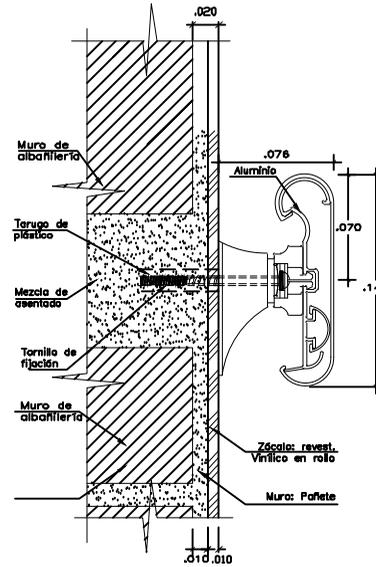

DETALLE CONSTRUCTIVO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
PROTECTOR DE CAMILLA

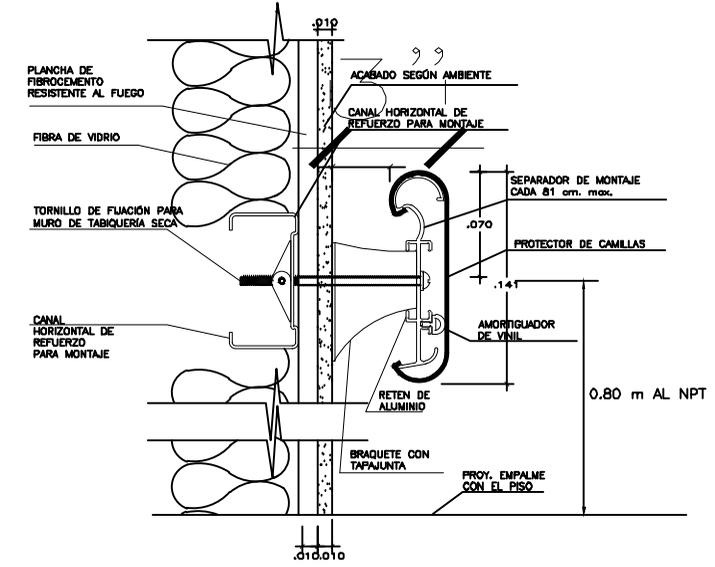

DETALLE CONSTRUCTIVO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
PROTECTOR DE CAMILLA

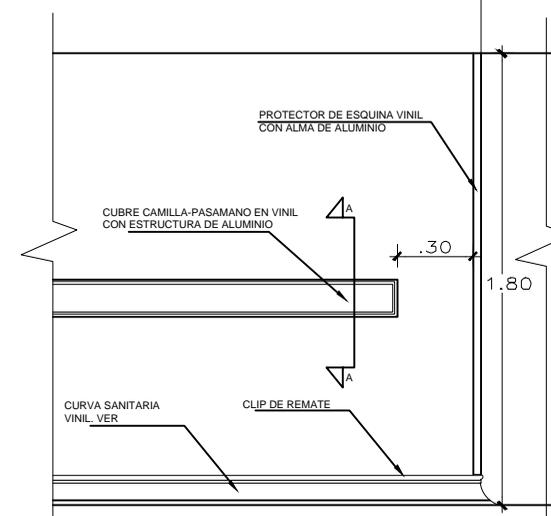

NOTA: GRÁFICO NO SUJETO A ESCALA. NO REMPLAZA AL DETALLE CONSTRUCTIVO