



No. EXPEDIENTE
OISOE-LPN-004-2019
No. DOCUMENTO



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

“Año de la Innovación y la Competitividad”

24 de junio de 2019

“Unidad Operativa de Compras y Contrataciones”

CIRCULAR DE RESPUESTAS Y/O AVISOS A LOS OFERENTES

CIRCULAR No. (2)

Del proceso de Licitación Pública Nacional: **OISOE-LPN-004-2019**, para la contratación de la construcción del: “Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón”. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, responde:

<p>Pregunta 1</p>	<p>1. Anclajes de vigas metálicas en columnas metálicas. ¿A qué corresponde esta partida? Las columnas que se tiene son de hormigón armado. Partida No. 3.07 Estructuras Metálicas Edificio Principal.</p> <p>Respuesta: En la partida 3.07 Anclajes vigas metálicas en columnas metálicas, las columnas son de hormigón armado por lo tanto obviar la palabra metálicas en columnas. La partida seria anclaje de vigas metálicas en columnas de hormigón. Considerarla de esta manera para fines de análisis.</p> <p>2. Pernos de Anclaje en Tijerillas W 6 x 9. En los planos suministrados no tenemos estas tijerillas. Favor indicar a qué corresponde esta partida. Partida No. 3.08 Estructuras Metálicas Edificio Principal.</p> <p>Respuesta: La Partida 3.08 Pernos de Anclaje en Tijerillas W 6 x 9. Esta partida corresponde a viguetillas con pernos anclados. Ver en el plano que dice la palabra viguetillas.</p>
<p>Pregunta 2</p>	<p>1. Favor especificar tipo de revestimiento aséptico, si hay una tabla o guía favor suministrarla.</p>

	<p>Respuesta: Piso aséptico con mortero autonivelante para hormigón curado en 1/8", pulido con máquinas especiales, grouting sobre mortero pulido en 15 mils, epóxido autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". Esta información puede encontrarla en la tabla de acabados del SNS.</p> <p>2. ¿Dónde podemos conseguir o descargar, todas las especificaciones o guía del sns, necesaria para la construcción del hospital, pueden ustedes suministrarlas?</p> <p>Respuesta: En la carpeta de la licitación de Dajabón publicada en el portal.</p> <p>1. Se tomará en cuenta la ubicación de la construcción, y el sobre precio de los materiales, por ejemplo, el porcentaje de transporte 2.5 % en los gastos generales a Dajabón es correcto?, ¿con relación a la distancia a la capital?</p> <p>Respuesta: Este valor es el estipulado en la lista de cantidades. Considerar ese porcentaje.</p> <p>2. Favor suministrar detalle de Meseta en acero inoxidable T-304 (longitud promedio de análisis 5.5 x 0.6 mts).</p> <p>3. ¿Detalle puerta acústica?</p> <p>Respuesta: las especificaciones de esta puerta se encuentran en el lote C</p> <p>4. Favor confirmar si son correctas la siguiente clasificación de puertas a cotizar ya que en el listado no lo especifica con claridad.</p> <p>Respuesta: Tomar en cuenta la descripción de las puertas que están en el listado de cantidades que es el que prevalece.</p>
--	---


clasificacion	PUERTAS:	
P1A	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, quirofano 1, (2.00 x 2.10) mts	1.00
P1	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, quirofanos 2 y 3, (1.80 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo esteril limpio y preoperatorio, (2.00 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, traumashock, (1.80 x 2.10) mts	1.00
P1	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, vestidor cirugía, (1.20 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo cirugía, (2.00 x 2.10) mts	3.00
P1	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Cura, Yeso, Triaje y Nebulización (1.20 x 2.10) mts	4.00
P1	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Uci, Adaptación Neonatal y pasillo, (1.20 x 2.10) mts	5.00
P1A	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo Trauma Shock, (1.90 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.99 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.90 x 2.10) mts	1.00
P1	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Salida de Desecho, (1.20 x 2.10) mts	2.00
P1A	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, Entrada a Uci, (2.02 x 2.10) mts	1.00
P1A	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Post Operatorio, (1.70 x 2.10) mts	1.00


5. Favor confirmar si son correctas las siguientes medidas de puertas a cotizar ya que en el listado aparecen con tres cifras significativas y algunas medidas pueden estar inversas.?

Respuesta: Tomar en cuenta la descripción de las puertas que están en el listado de cantidades que es el que prevalece.

27	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.895 x 2.104) mts	1.00
28	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.896 x 2.091) mts	1.00
29	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.887 x 2.107) mts	1.00
30	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.891 x 2.102) mts	1.00
31	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.899 x 2.12) mts	1.00
32	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.903 x 2.117) mts	1.00
33	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.111) mts	1.00
34	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.897 x 2.103) mts	1.00
35	0.9	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.079) mts	1.00
36	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.085) mts	1.00
37	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.097) mts	1.00
38	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.079) mts	1.00
39	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.08) mts	1.00
40	0.8	2.1	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.081) mts	1.00
41	0.8	2.1	P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.796 x 2.10) mts	1.00
42	0.9	2.1	P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.899 x 2.10) mts	1.00
43	0.9	2.1	P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.082) mts	1.00
44	0.9	2.1	P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.898 x 2.083) mts	1.00
45	0.9	2.1	P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.895 x 2.084) mts	1.00
46	0.9	2.1	P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.902 x 2.076) mts	1.00
47	0.9	2.1	P-7 Dormitorio Medico Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.095) mts	1.00
48	1.2	2.1	P-4 Internas (1.20 x 2.10) mts	16.00
49	1	2.1	P-6 Internas (1.00 x 2.10) mts	12.00
50	0.9	2.1	P-6 Internas (0.90 x 2.10) mts	14.00
51	1.6	2.1	P-6 Internas (1.60 x 2.10) mts	1.00
52	1	2.1	P-7 Internas (1.00 x 2.10) mts	1.00
53	0.7	2.1	Puerta polimetal (0.70 x 2.10) mts	12.00
54	1	2.1	Puerta de polimetal lisa (1.00 x 2.10) mts, con cierre tipo palanca.	1.00
55	1	2.1	Aluminio y vidrio laminado de seguridad 6 mm, Tono: Claro, Color: Marco Blanco y vidrio, Ancho 1.00 m minimo Altura 2.10 m, P-3, P-3A	7.00
56	2.1	1	Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	2.00
57	1	2.1	Polimetal (De polimetal lisa con manubrio de palanca de acero inoxidable), Tono: Claro, Color: Blanco, Ancho 1.00 mts minimo, Altura 2.10 mts en metros, P-6	9.00
58	1.1	1	Puerta (1.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	1.00
59	2.1	1	Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	2.00

6. Por favor especificar el bumper que indica algunas puertas a 7.

	<p>cotizar. Favor suminis debe incluir el ITBIS transparentado en la partida material y equipos</p> <p>8. trar planos CASETA PLANTA ELECTRICA (4.15 x 10.83) mts., h = 3.00 mts. Nota. Pudimos ver un plano en la licitación villa hermosa pero no corresponden con partidas solicitas a cotizar en hospital Dajabón.</p> <p>Respuesta: El plano de caseta de planta eléctrica será suministrado en adenda. Favor de Descargarlo del portal.</p> <p>9. En caseta de gases dintel no corresponde con el de los planos. Respuesta: Tomar en cuenta la descripción del dintel que está en el listado de cantidades que es el que prevalece</p> <div data-bbox="1071 220 1453 388" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>Esto es lo que se llama bumpers en puertas.</p></div>
--	--

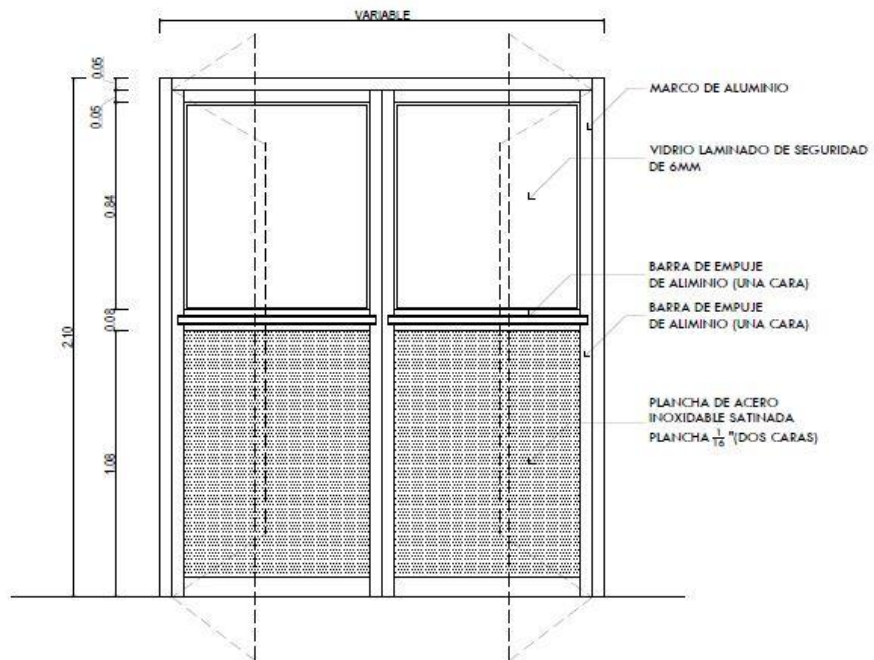

	<p>Comprobando Que este UPS, no tiene modelos de 3.5KVA.</p> <p>1-Es un error en la edición de esta partida?</p> <p>2-Podemos cotizar un Modelo de 3.0KVA, ya que con esta capacidad es más que suficiente para la protección y alimentación de los equipos del Sistema de Cámaras de Seguridad y Megafonía o Música Ambiental?</p> <p>3-Podemos cotizar un modelo y marca distinto con la capacidad de 3.0KVA?</p> <p>Respuesta: Puede ser de 3.0 kva y no está sujeta a una marca en específico, puede ser otra marca similar.</p>
	<p>*Dentro de las Partidas del Lote C, específicamente en el puntos: 1.06, 2.01, desde el 3.01, al 3.09 inclusive, hacen referencia directa a marcas y modelos específicos.</p> <p>Preguntas:</p> <p>1-Es obligatorio la cotización de estas marcas y modelos?</p> <p>2-Es un Error en el documento?</p> <p>3-Que otras marcas y modelos se pueden presentar?</p> <p>4-Cuales son las especificaciones Técnicas Generales del Sistema de Megafonía y Música Ambiental?</p> <p>*Dentro de las Partidas del Lote C, específicamente en el puntos: 1.06, 2.01, desde el 3.01, al 3.09 inclusive, hacen referencia directa a marcas y modelos específicos.</p> <p>Preguntas:</p> <p>1-Es obligatorio la cotización de estas marcas y modelos?</p> <p>2-Es un Error en el documento?</p> <p>3-Que otras marcas y modelos se pueden presentar?</p> <p>4-Cuales son las especificaciones Técnicas Generales del Sistema de Megafonía y Música Ambiental?</p> <p>*Dentro de las Partidas del Lote C, específicamente en el puntos: 1.06, 2.01, desde el 3.01, al 3.09 inclusive, hacen referencia directa a marcas y modelos específicos.</p> <p>Preguntas:</p> <p>1-Es obligatorio la cotización de estas marcas y modelos?</p> <p>2-Es un Error en el documento?</p> <p>3-Que otras marcas y modelos se pueden presentar?</p>

	<p>4-Cuales son las especificaciones Técnicas Generales del Sistema de Megafonía y Música Ambiental?</p> <p>Respuesta: No está sujeta a una marca en específico, puede ser otra marca similar.</p>

Dr. Eric Hazim

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
"NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA".
